

Step in Time



ÉCONOMIE CIRCULAIRE



RÉEMPLOI ET RECYCLAGE



SANS MATÉRIAUX NOCIFS ET NON-RECYCLABLES



SOUS-COUCHE CQUEST™BIO



NYLON & CALCAIRE RECYCLÉ (78.80 %)



HUILES ET RÉSINES VÉGÉTALES (9,26 %)



FIBRE EN NYLON 75% RECYCLÉ



LABEL A+ SELON RÉGLEMENTATION FR



CERTIFICATION D'ÉMISSIONS M1



MATÉRIAUX TESTÉS SELON REACH



TACTILES* POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITE



DÉCLARATION D'IMPACT CARBONE POUR VOS PROJETS



FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE



DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE PRODUIT



HEALTH PRODUCT DECLARATION



TAUX D'ÉMISSIONS DE COV A 28 JOURS ≤ 100µg/m³



TAUX D'ÉMISSIONS DE FORMALDEHYDE ≤ 10µg/m³




LABEL GUT

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

- Fibre en nylon recyclé à 75%
- Sous-couche standard CQuest™Bio faite avec des matériaux recyclés & biosourcés
- Contenu total recyclé et bio-sourcé : 88.06 %

Réduction de l'empreinte carbone de 82% depuis 1996. Produit garanti 15 ans.

Pose non-directionnelle qui améliore l'empreinte carbone de l'installation, la maintenance et la fin de vie : taux de chutes de 1 à 2%, facilite le réemploi et la circularité du produit avec la création de gisements multi-sites.

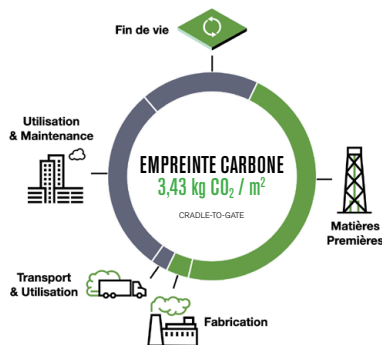

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Édition Avril 2024. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

[ACCÉDEZ À LA PAGE PRODUIT >](#)

En France métropolitaine, Interface propose des options de fin de vie pour ses produits avec le programme ReEntry™ et via la REP PMCB à travers l'éco-organisme VALDELIA. Numéro IDU FR311495_04AZIL














Les empreintes carbone mentionnées sont basées sur les données de la déclaration environnementale produit (EPD), validée de façon indépendante et transparente par un tiers. Durée de vie de référence de 10 ans.

Step in Time

CONTRIBUTION À LA CERTIFICATION HQE

RÉFÉRENTIEL NF HQE BÂTIMENTS TERTIAIRES - NEUF OU RÉNOVATION



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|----------------------------|---|--|
| Qualité de l'air intérieur | Mesure de polluants dans l'air après travaux |       |
| Confort Acoustique | Bonnes pratiques sur l'acoustique au sein d'une pièce et entre pièces Pas d'exigence spécifique au niveau des produits |  |
| Confort Visuel | Bonnes pratiques sur l'éclairage naturel et artificiel Pas d'exigence spécifique au niveau des produits |  |
| Déchets | Éviter l'envoi en décharge Aucune exigence spécifique au niveau du produit |    |
| Analyse du Cycle de Vie | Calcul des impacts environnementaux de l'opération selon la RE2020 |   |

Pose non-directionnelle : Taux de chutes de 1 à 2%, Facilite le réemploi et la circularité du produit avec la création de gisements multi-sites.


















La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, visitez interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.

Step in Time

CONTRIBUTION À LA CERTIFICATION BREEAM

RÉFÉRENTIEL BREEAM INTERNATIONAL, NEW CONSTRUCTION, 2016



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|--|---|--|
| HEA 01 - Visual Comfort | Meilleures pratiques en matière d'éclairage naturel et de conception de l'éclairage artificiel Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  CONFORT VISUEL INDICES LRV ÉLEVÉS |
| HEA 02 - Indoor Air Quality | COVT à 28 jours $\leq 1\ 000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ et Formaldéhyde à 28 jours $\leq 60\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ |    POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITÉ  COV à 28j $\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  $\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$  M1 |
| HEA 05 - Acoustic Performance | Performances requises pour le temps de réverbération Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  ABSORPTION ACOUSTIQUE 0.20 gw |
| MAT 01 - Life cycle impacts | FDES ou EPD disponibles |   |
| MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products | Certifié ISO 14001 | Usines européennes certifiées ISO 14001, 9001 & 45001 |
| MAT 06 - Material Efficiency | Matériaux vérifiés par une tierce partie Produit constitué de contenu recyclé et biosourcé |  MATÉRIAUX RECYCLÉS  MATÉRIAUX BIOSOURCÉS  |
| WST 01 - Waste Management | Éviter d'envoyer les déchets en décharge Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITE  PROGRAMME DE FIN DE VIE REENTRY |
| WST 06 - Functional Adaptability | Favoriser l'adaptabilité du bâtiment Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  FORMAT ET POSE MODULAIRES  POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITÉ |

Step in Time

CONTRIBUTION À LA CERTIFICATION LEED

RÉFÉRENTIEL LEED V4.1 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION




| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|---|--|----------------------|
| MR - Environmental Product Declarations | FDES ou EPD disponibles | |
| MR - Sourcing of Raw Materials | Signature du Pacte Mondial de l'ONU ou Produit constitué de contenu recyclé ou Recyclable en fin de vie ou Matériaux biosourcés | WE SUPPORT |
| MR - Material Ingredients | Matériaux vérifiés par une tierce partie ou Certification Cradle to Cradle® de niveau bronze ou plus élevé | |
| MR - Construction and Demolition Waste Management | Éviter d'envoyer les déchets en décharge Aucune exigence spécifique au niveau du produit | |
| EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment | COVT à 28 jours $\leq 1\ 000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ et Formaldéhyde à 28 jours $\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ Diminuer la concentration de particules dans l'air | |
| EQ - Interior Lighting and Daylight | Meilleures pratiques en matière d'éclairage naturel et de conception de l'éclairage artificiel Aucune exigence spécifique au niveau du produit | |
| EQ - Acoustic Performance | Performances requises pour le temps de réverbération Aucune exigence spécifique au niveau du produit | |

La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, consultez la page web du produit Interface sur interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.

Step in Time

CONTRIBUTION AU LABEL E+C- SELON RE2020

RÉFÉRENTIEL E+C- NEUF AVEC BIOSOURCÉ / RÉNOVATION AVEC RÉEMPLOI, AVRIL 2023



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|----------|--------------------|----------------------|
|----------|--------------------|----------------------|

Energie 1-4

Réduction de la consommation énergétique et calorifique du bâtiment



CONFORT VISUEL ET THERMIQUE INDICES LRV ÉLEVÉ

Carbone 1

Sélection de matériaux bas carbone
Suivi de l'analyse du cycle de vie du bâtiment



SOUS-COUCHE COUEST™BIO



POSE NON-DIRECTIONNELLE

Carbone 2


Sélection de matériaux biosourcés ou issus du réemploi



MATÉRIAUX BIOSOURCÉS



POSE SANS COLLÉ RÉEMPLOI FACILITE



RÉEMPLOI ET RECYCLAGE

Pose non-directionnelle : Taux de chutes de 1 à 2%. Facilite le réemploi et la circularité du produit avec la création de gisements multi-sites.

La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, consultez la page web du produit Interface sur interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.

Step in Time

CONTRIBUTION AU LABEL BBKA

RÉFÉRENTIEL BBKA NEUF V4.1




| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|--|---|---|
| Construction raisonnée : ACV | Calcul des impacts environnementaux de l'opération selon la RE2020 | |
| Exploitation maîtrisée : maîtrise de l'énergie | Maîtrise du chauffage et de l'éclairage | <p>CONFORT VISUEL ET THERMIQUE INDICES LRV ÉLEVÉ</p> |
| Stockage du carbone | Calcul en kg équivalent CO ₂ par m ² de plancher de l'empreinte carbone du bâtiment | <p>MATÉRIAUX RECYCLÉS</p> <p>MATÉRIAUX BIOSOURCÉS</p> |
| Indicateur d'économie circulaire | Réduction des déchets et de la mise en décharge | <p>SOUS-COUCHE COQUEST™BIO</p> <p>POSE NON-DIRECTIONNELLE</p> <p>RÉEMPLOI ET RECYCLAGE</p> <p>POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITÉ</p> |

Pose non-directionnelle : Taux de chutes de 1 à 2%, Facilite le réemploi et la circularité du produit avec la création de gisements multi-sites.

La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, consultez la page web du produit Interface sur interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.

Step in Time

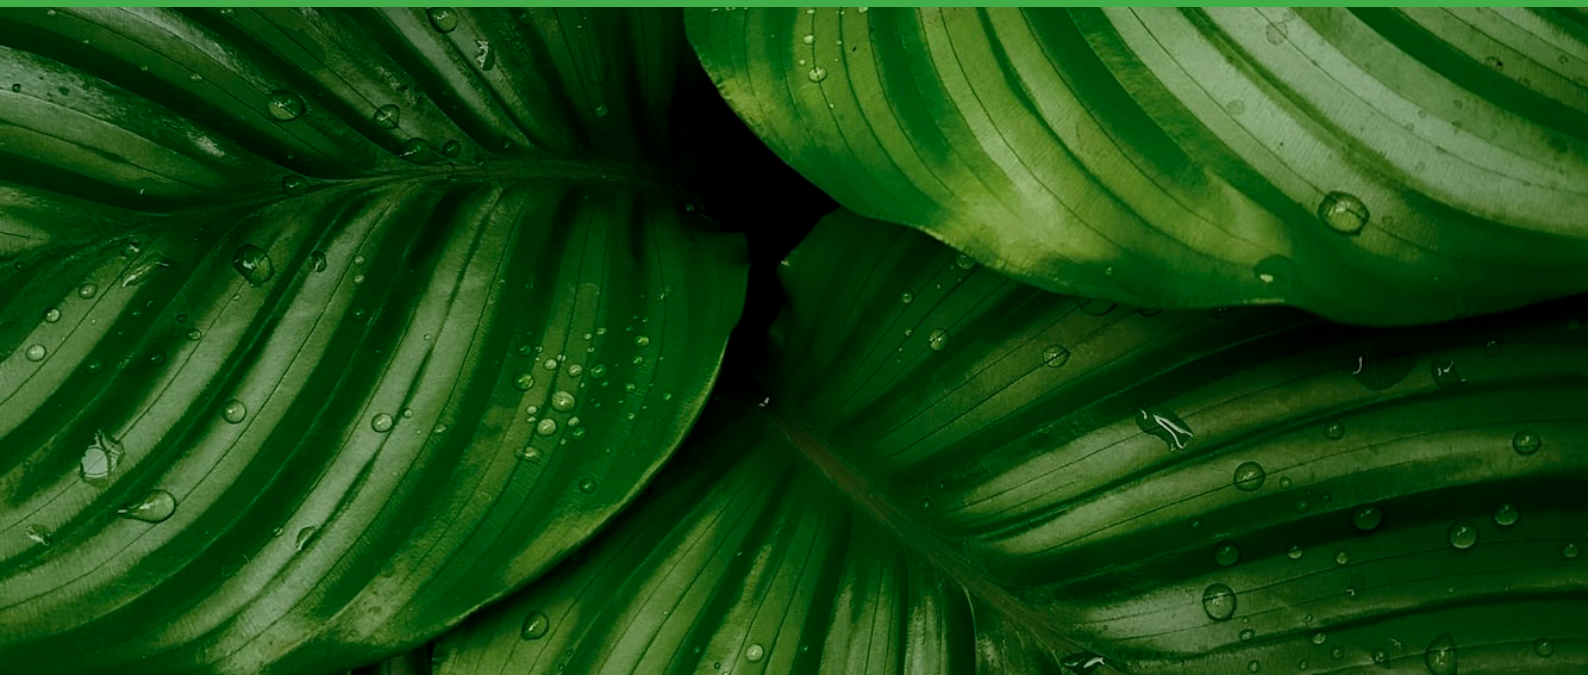

CONTRIBUTION AU LABEL BÂTIMENT BIOSOURCÉ



PRÉSENTATION DU LABEL

Le label Bâtiment biosourcé atteste que tout ou partie d'un bâtiment tertiaire comprend une part importante de matériaux obtenus à partir de biomasse végétale ou animale.

Le label Bâtiment biosourcé est un label réglementaire français dont les exigences sont définies par le Ministère chargé de l'Environnement. Ce label ne peut pas être délivré seul mais avec une demande HQE Bâtiment ou HQE Bâtiment Durable.

Il existe trois niveaux de labellisation. Chaque niveau tient compte du nombre de matériaux biosourcés utilisés et de la quantité de matière utilisée :

- **Niveau 1** - utilisation d'au moins deux produits de construction biosourcés remplissant des fonctions différentes. Pour une maison individuelle, il faut atteindre le seuil de 18 kg par m² de surface de plancher ;
- **Niveau 2** - utilisation d'au moins deux familles de produits de construction biosourcés. Pour une maison individuelle, il faut atteindre le seuil de 24 kg par m² de surface de plancher ;
- **Niveau 3** - utilisation d'au moins deux familles de produits de construction biosourcés, mais avec une quantité supérieure au deuxième niveau. Ainsi, pour une maison individuelle, il faut atteindre le seuil de 36 kg par m² de surface de plancher.

LA RÉPONSE INTERFACE

Interface est le seul fabricant à intégrer des matériaux biosourcés dans ses dalles de moquette pour professionnels.

Toutes les dalles de moquette Interface sont fabriquées avec la sous-couche CQuest™Bio en standard. Elle est faite d'un bio-composite de matériaux recyclés et biosourcés - du calcaire recyclé et des huiles & résines végétales. Cette sous-couche a l'avantage de réduire l'empreinte carbone totale de nos produits.

Avec les sous-couches biosourcées CQuest, Interface contribue à l'obtention du label Bâtiment Biosourcé. Ces informations sont vérifiables avec les EPD certifiées par un organisme indépendant.



DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
PRODUIT



CALCAIRE ET NYLON
RECYCLÉS



HUILES ET RÉSINES
VÉGÉTALES

Step in Time sur sous-couche CQuestBio














- Taux de contenu biosourcé : 9,26 %
- Empreinte carbone : 3,43 kg CO₂/m² (cradle-to-gate)

Step in Time

CONTRIBUTION AU LABEL WELL BUILDING STANDARD

RÉFÉRENTIEL WELL BUILDING STANDARD V2



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|---|---|--|
| L02 - Visual Lighting Design L06 - Daylight Simulation | Performances requises pour le temps de réverbération Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  CONFORT VISUEL INDICES LRV ÉLEVÉS |
| S04 - Reverberation Time | Performances requises pour le temps de réverbération Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  ABSORPTION ACOUSTIQUE 0.20 αw |
| S07 - Impact Noise Management | Meilleures pratiques en matière de réduction des bruits d'impact Aucune exigence spécifique au niveau du produit |  ISOLATION AU BRUIT D'IMPACT 26 dB |
| X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions | Amiante < 1000 ppm Ignifugeants halogénés < 100 ppm PFAS < 100 ppm Plomb < 100 ppm Cadmium < 100 ppm Mercure < 100 ppm Orthophthalates < 100 ppm Des niveaux plus élevés sont autorisés si la réglementation locale l'exige |   Sans amiante Sans retardateur de flamme halogéné ou non-halogéné Sans apprêt antitache (PFAS) Sans métaux lourds (plomb / cadmium / mercure) Sans PVC (organostanniques / plastifiants phtalates) Sans agent de conservation antimicrobiens (argent / perméthrine) Sans bitume et polyuréthane (isocyanate) Sans adhésif (éthoxylates de nonylphénol) |
| X06 - VOC Restrictions | COVT à 28 jours ≤ 1 000 µg/m3 et Formaldéhyde à 28 jours ≤ 124 µg/m3 (E1) |    POSE SANS COLLE RÉEMPLOI FACILITÉ    |
| X07 - Materials Transparency | Matériaux vérifiés par une tierce partie ou Certification Cradle to Cradle® de niveau bronze ou plus élevé |  |
| X08 - Materials Optimization | Matériaux vérifiés par une tierce partie ou Certification Cradle to Cradle® de niveau bronze ou plus élevé |  |








La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, consultez la page web du produit Interface sur interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.

Step in Time

CONTRIBUTION AU LABEL LCB INITIATIVE

RÉFÉRENTIEL LCBI NEUF V1.0



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|------------------------------------|---|---|
| Carbone incorporé | Calcul de l'empreinte carbone selon l'analyse du cycle de vie |     MATÉRIAUX RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS PROGRAMME DE FIN DE VIE REENTRY |
| Carbone opérationnel | Maîtrise du chauffage et de l'éclairage |  CONFORT VISUEL ET THERMIQUE INDICES LRV ÉLEVÉ |
| Stockage du carbone biosynthétique | Calcul en kg équivalent CO ₂ par m ² Intégration de matériaux biosourcés |   MATÉRIAUX RECYCLÉS MATÉRIAUX BIOSOURCÉS |

Step in Time

CONTRIBUTION AU LABEL CLEF VERTE

CRITÈRES CLEF VERTE 2023 - HOTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE



| CRITÈRES | REQUIS NÉCESSAIRES | RÉPONSES D'INTERFACE |
|--|---|----------------------|
| Politique environnementale & sociale : Responsabilité sociale | Mesure de l'empreinte carbone de l'établissement. Réduction ou compensation des émissions de GES L'établissement est neutre en Carbone selon les périmètres 1 et 2 du Bilan Carbone de l'ADEME ou du Protocole sur les GES. Lors du renouvellement du matériel bureautique, du mobilier ou des fournitures, vous faites don de vos anciens objets à des ressourceries ou organisations en charge de les récupérer. | |
| Gestion de l'énergie : Chaleur & Rafraichissement | Installation d'autres équipements pour limiter les pertes d'énergie dans l'établissement | |
| Gestion des déchets : Réduction des déchets | L'établissement a défini une politique d'achat qui vise à réduire le volume de déchet et l'usage du plastique | |
| Achats responsables : Autres achats | Les biens durables sont respectueux de l'environnement : éco-labellisés, conçus en matériaux recyclés, de seconde main, ou sont revalorisés en fin d'usage. | |
| Cadre de vie : Intérieur | Contrôle régulier de la qualité d'air intérieur | |

Pose non-directionnelle : Taux de chutes de 1 à 2%, Facilite le réemploi et la circularité du produit avec la création de gisements multi-sites.

La Fiche Environnementale est uniquement utilisée à titre de référence pour des projets au stade de la conception. Ce document n'est pas suffisant pour valider les exigences des certifications environnementales et la documentation du fabricant doit être fournie. Pour pouvoir accéder aux certificats des produits, consultez la page web du produit Interface sur interface.com ou contactez-nous via contact.fr@interface.com.