


Технические характеристики - Barricade One

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая текстурированная плитка с разрезным ворсом
Состав нити	100% нейлон
Вес ворса	750 g/m² ± 5%
Общий вес	3879 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.0 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/8 – 31.5
Плотность ворса, количество петель на м²	118,800 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	General Contract (EN 1307:32) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Артикул	4118	4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

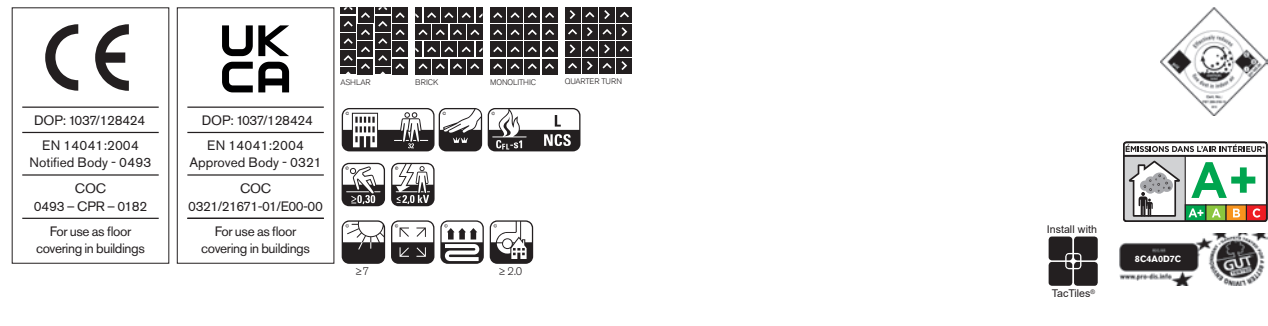

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Barricade One	4118001	Grey	24,2	4,2
	4118002	Anthrazite	19,6	2,9
	4118003	Brown	19,0	2,7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветное пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493