


Технические характеристики - Broome Street

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	949 g/m ² ± 5%
Общий вес	4370 g/m ² ± 5%
Высота ворса	3.7 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	8.1 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м ² i	143,810 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 9440 3m² - 12 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

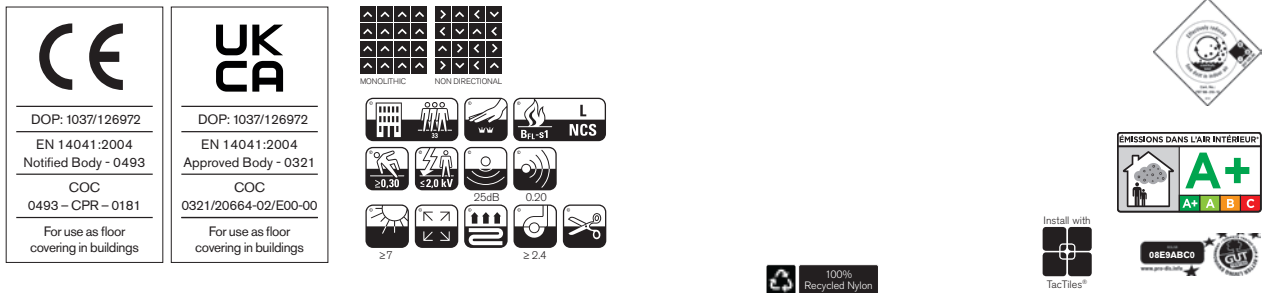

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Broome Street	9440001	Coral Glass	49.6	18.1
	9440002	Brick Glass	35.6	8.8
	9440003	Yellow Glass	39.9	11.2
	9440004	Green Glass	37.3	9.7
	9440005	Turquoise Glass	41.2	12.0
	9440006	Teal Glass	28.3	5.6
	9440007	Blue Glass	36.2	9.1
	9440008	Black Glass	32.7	7.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L^* = L^* в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493