

## Технические характеристики - B603

<b>Вид продукции</b>	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
<b>Вес ворса</b>	780 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общий вес</b>	4403 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Высота ворса</b>	2.9 mm + 15% / - 10%
<b>Общая толщина</b>	7.3 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	1/10 - 39.4
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	110,320 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	26 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.04	<b>250Hz</b> 0.05	<b>500Hz</b> 0.09	<b>1000Hz</b> 0.22	<b>2000Hz</b> 0.45	<b>4000Hz</b> 0.58	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------


**Артикул** 7418 4m<sup>2</sup> - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)




DOP: 1037/127012  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 - CPR - 0181  
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127012  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings



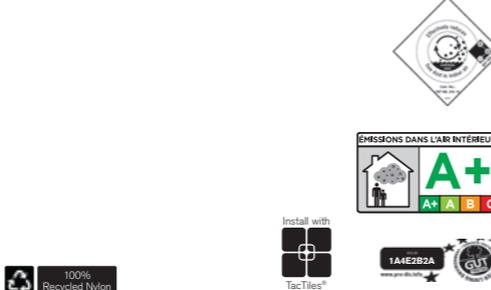

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
<b>B603</b>	7418001	Black Sea	30.0	6.2
	7418002	North Sea	41.0	11.9
	7418003	Pacific	25.7	4.6
	7418004	Arctic	46.8	15.9
	7418005	Atlantic	28.3	5.6
	7418006	Caspian	41.0	11.9
	7418007	Sand	51.4	19.6
	7418008	Driftwood	49.1	17.7

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493